

INSTALLATION INSTRUCTIONS: PT50-59307 Installation Tool

FOR USE WITH PIVOT BUSHINGS PB50-36000, PB50-36000-EI, PB50-36001, PB50-36001-EI, PB50-36100, PB50-36100-EI, PB50-36914 and PB50-36914-EI

Popular on Hendrickson Intraax/Vantraax Suspensions

NOTES:

- Lubricate ACME threaded bolt and thrust bearing with synthetic grease before each use
- Use of high torque drill is recommended over impact gun
- ACME bolt requires a 1-5/8" socket

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: Herramienta de instalación PT50-59307

PARA USO CON BUJES PIVOTES PB50-36000, PB50-36000-EI, PB50-36001, PB50-36001-EI, PB50-36100, PB50-36100-EI, PB50-36914 y PB50-36914-EI

Popular en Suspensiones Intraax / Vantraax de Hendrickson

NOTAS:

- Lubrique el perno roscado ACME y el cojinete de empuje con grasa sintética antes de cada uso.
- Se recomienda el uso de taladros de alto torque sobre la pistola de impacto
- El perno ACME requiere un zócalo de 1-5/8"


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION: Outil d'installation PT50-59307

POUR UTILISATION AVEC LES DOUILLES PIVOTANTES PB50-36000, PB50-36000-EI, PB50-36001, PB50-36001-EI, PB50-36100, PB50-36100-EI, PB50-36914 et PB50-36914-EI

Populaire sur les suspensions Intraax / Vantraax Hendrickson

REMARQUES:

- Lubrifiez le boulon fileté ACME et le palier de butée avec de la graisse synthétique avant chaque utilisation
- L'utilisation d'une perceuse à couple élevé est recommandée par rapport au pistolet à impact
- Le boulon ACME nécessite une douille de 1-5/8"

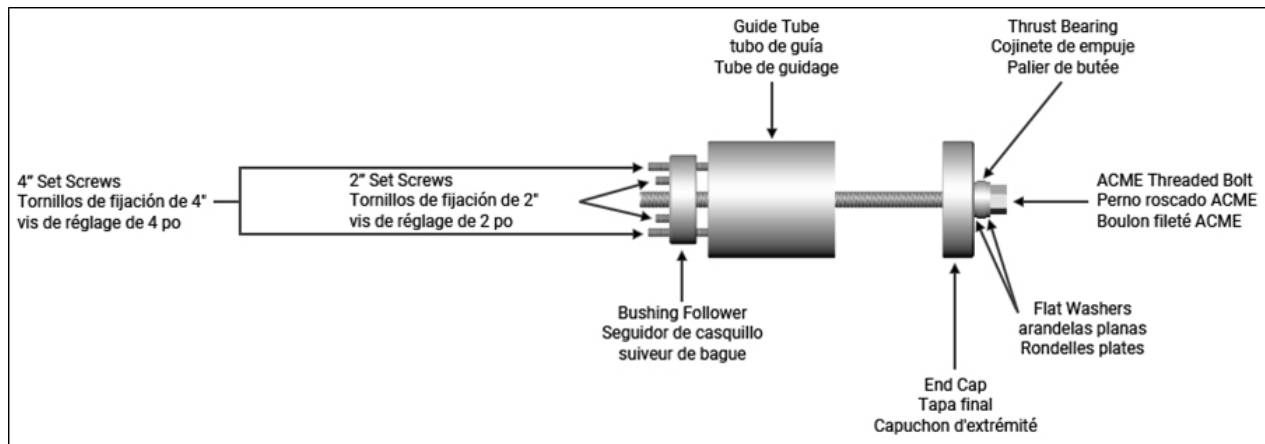

TOOL CONTAINS:

- (1) ACME Threaded Bolt
- (1) Thrust Bearing
- (2) Flat Washers
- (2) 4" Set Screws
- (2) 2" Set Screws
- (1) Guide Tube
- (1) Bushing Follower
- (1) End Cap

LA HERRAMIENTA CONTIENE:

- (1) Perno roscado ACME
- (1) Cojinete de empuje
- (2) arandelas planas
- (2) Tornillos de fijación de 4"
- (2) Tornillos de fijación de 2"
- (1) tubo de guía
- (1) Seguidor de casquillo
- (1) Tapa final

'OUTIL CONTIENT:

- (1) Boulon fileté ACME
- (1) Palier de butée
- (2) Rondelles plates
- (2) vis de réglage de 4 po
- (2) vis de réglage de 2 po
- (1) Tube de guidage
- (1) suiveur de bague
- (1) Capuchon d'extrémité